




TECNOLOGIE ELETTRONICHE AVANZATE


01

ILLUMINAZIONE PER SUPERMERCATI, FIERE, NEGOZI E MUSEI

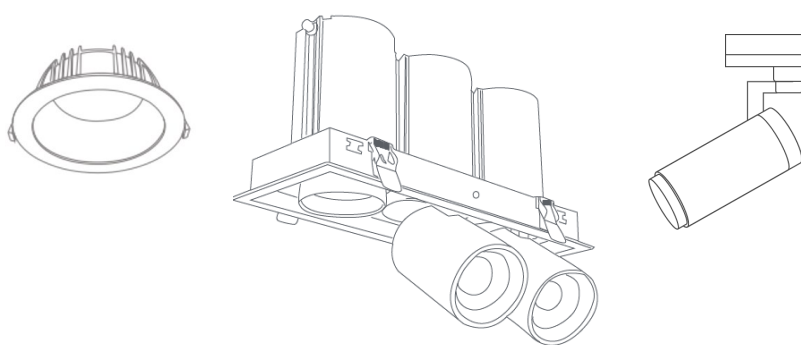



www.tea-group.it



Siamo online per versione smartphone e PC.

Estamos online en versión smartphone y PC.

TEA GROUP



Dal 1985 siamo presenti nel campo elettronica professionale per poi sfociare nei moderni prodotti a illuminotecnici.

Forti di un team tecnico composto da diversi ingegneri elettronici e tecnici nella progettazione ricerca e sviluppo, abbiamo da sempre affrontato il settore dell'illuminazione per usi professionali come supermercati e catene di negozi.


La nostra azienda punta sui principi di "sicurezza, efficienza ed affidabilità" con la priorità del risparmio energetico. Con la continua e costante innovazione tecnologica, le nuove generazioni dei nostri prodotti, riescono ad avere performance per soddisfare il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.



Desde 1985 estamos presentes en el campo de la electrónica profesional para después enfocarnos en modernos productos de iluminación.

Compuestos por un equipo técnico de diferentes ingenieros electrónicos y técnicos en la proyección, búsqueda y desarrollo desde siempre hemos afrontado el sector de la iluminación para usos profesionales como supermercados o cadenas de negocio.

Nuestra empresa insiste en los principios de "seguridad, eficiencia, y fiabilidad" con la prioridad de ahorro energético. Con la continua y constante innovación tecnológica, las nuevas generaciones de nuestros productos, consiguen tener performance para satisfacer la mejor relación calidad/precio posible.

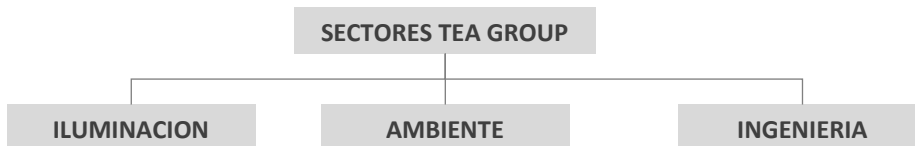

INDEX

PROIETTORI A BINARIO	pag 7
<i>Proyectores de rail</i>	
DELTA	10
SOUL 20	11
SOUL 30	12
PIUMA	13
CRONO	14
MIRA	15
ALFA	16
VELA	17
BINARIO A 3 VIE	18
BINARIO E ACCESSORI	19
PROIETTORI A PARETE	pag 20
<i>Proyectores de pared</i>	
SOUL	21
UM7035	23
BOX	24
DADO	25
PROIETTORI A INCASSO MULTIPLO	pag 26
<i>Proyectores de encaje múltiple</i>	
SLIM1	27
SLIM2	28
SLIM3	29
ESCO1	30
ESCO2	31
ESCO3	32
MINI PROJECTOR	33
MINI PROJECTOR	34
FARETTI A INCASSO	pag 35
<i>Faros de encaje</i>	
S50	36
KE	37
KE	38
IRIS	39
ATENA	40
GEA	41
AR111	42
PANELLI LED	pag 43
<i>Paneles LED</i>	
VEGA	44
IDRA	45
ORION	46
FARETTI DA ESTERNO	pag 47
<i>Faros para exteriores</i>	
RIGEL	48
HOTEL/RISTORANTI	pag 49
<i>Hotel/ Restaurants</i>	
MINERVA	50

TEA Group, oltre alla certificazione ISO 9001:2015 e alle omologazioni del settore militare, ha conseguito le certificazioni, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 recante le norme per la sicurezza degli impianti, le abilitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all' Art. 1 del Decreto n. 37/2008 per le lettere A, B, C, D, E, F e G.

TEA Group, además de la certificación ISO 9001: 2015 y la aprobación del sector militar, ha obtenido las certificaciones, de conformidad con el Decreto de 22 de enero de 2008 con los nombres para la seguridad de los sistemas, las calificaciones debajo especificadas, para la instalación, para la transformación, a la expansión y mantenimiento de los sistemas de conformidad con el Artículo 1 del Decreto no. 37/2008 para las letras A, B, C, D, E, F y G.



CERTIFICATO
N. 3901189

Questo documento certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di

 **TEA GROUP SRL**
Via Matteotti, 6
50058 Signa (FI)
Italia

LL-C
Certification

è conforme alla Norma
ISO 9001:2015
per i seguenti settori di attività

Progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di impianti tecnici industriali e ad uso ricreativo ad alta e bassa pressione per la miscelazione di gas respirabili e tecnici. Progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di impianti di miscelazione di liquidi. Progettazione e costruzione di impianti, servizi e sistemi integrati per il controllo, il monitoraggio, la sicurezza del territorio e dell'ambiente e nel campo agroforestale.
Progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo di sistemi informativi e servizi correlati per le imprese pubbliche e private. Progettazione e assemblaggio di strumentazioni per il rilevamento ottico. Progettazione e costruzioni elettriche ed elettroniche. Costruzioni rete idriche.

La certificazione è rilasciata con il numero No. **3901189**. Data del presente certificato 18 ottobre 2019 e scadenza del certificato 31 ottobre 2022.
La data di prima emissione del certificato è il 1 novembre 2016.


confermato da  stampato da 

codice di validità **4FA97B5D-151**
Verificare la validità del certificato usando questo codice su: www.ll-c.info
LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobežní 620/3, 186 00 Praha 8

www.ll-c.net


Angoli di distribuzione della luce Ángulos de distribución de la luz

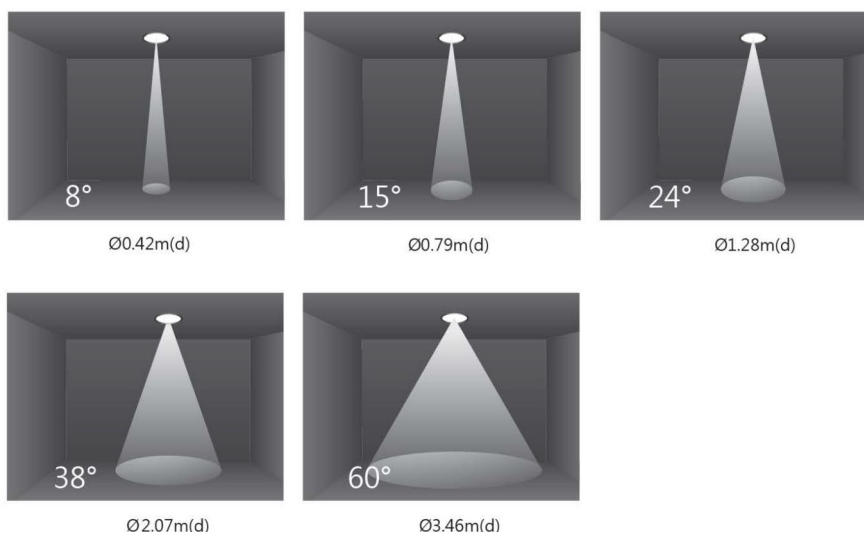


Colori standard della temperatura dei LED Color standard de la temperatura de los LED

CCT: 2700K 40° 2700 K	CCT: 3000K 40° 3000 K	CCT: 4000K 40° 4000 K	CCT: 6000K 40° 6000 K
Bianco caldo Adatto per alberghi, club, ristoranti, negozi esclusivi ecc Blanco calor Adecuado par hoteles, clubs, restaurantes, negocios exclusivos, etc.		Neutro bianco Adatto per catene di negozi, complessi commerciali, edifici per uffici, ecc. Blanco neutro Adecuado para cadenas de negocio, centros comerciales, oficinas, etc.	Bianco freddo Adatto per scuole, ospedali, gioiellerie, negozi di abbigliamento, strade, ecc. Blanco frio Adecuado para escuelas, hospitales, joyerias, tiendas de moda, calles, etc.

Accessori antiabbagliamento Accesorios antireflejos

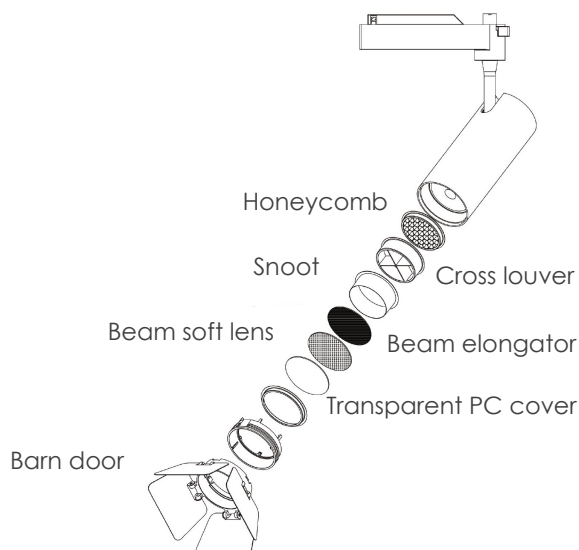

Antiabbagliamento per faretti a incasso Antiabbagliamento para faros de encaje

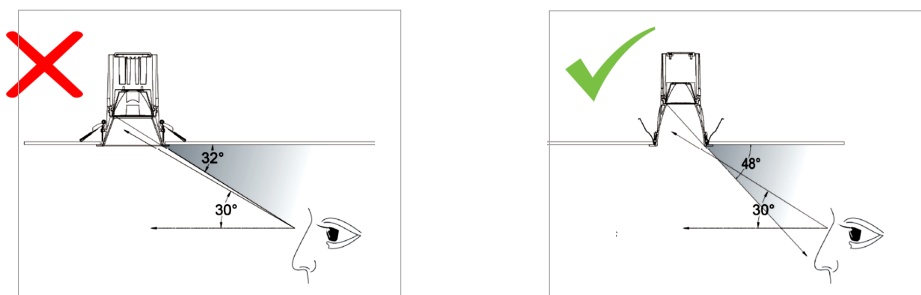

Il normale raggio visivo dell'essere umano è diretto da 30 ° a meno di 60 °. Tutta la luce TEA Group delle lampade è stata controllata all'interno dell'angolo di luce sezionale di 30 °, quindi il problema dell'abbagliamento è stato controllato.

El rango de visión normal del ser humano se dirige de 30 ° a menos de 60 °. Toda la luz TEA Group de las lámparas se verificó dentro del ángulo de luz seccional de 30 °, por lo que se corrigió el problema del deslumbramiento.

CRI



Le nostre lampade grazie ad un'eccellente performance in termini di CRI, riescono ad ottenere una forza espressiva in grado di aumentare il dettaglio dei prodotti illuminati esaltandone i colori stessi.

Nuestras lamparas gracias a una excelente performance en terminos de CRI, consiguen obtener una fuerza expresiva en grado de aumentar el detalle de los productos iluminados exaltando los propios colores.



Componenti utilizzati

Drivers

TRIDONIC



PHILIPS



EAGLE RISE



MEAN WELL



Chips

CREE



bridgelux



LUMINUS



CITIZEN



PHILIPS



Contenitori

KOSOOM



PHILIPS




TEA GROUP




Made in Italy

Dissipatori




PROIETTORI A BINARIO

PROYECTORES DE RAIL

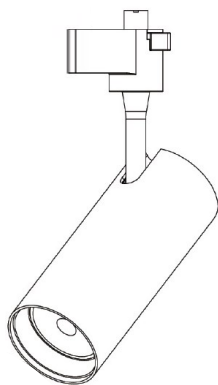

Tutti i prodotti sono a bassissima emissione UV: non danneggiano ne ingialliscono la merce esposta



Todos los productos son a bajísima emisión UV: no dañan ni amarillean los artículos expuestos



DELTA

Proiettore professionale a binario, orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente.
Lente antiabbagliamento in acrilico trasparente.
Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Proyector profesional con rail, ajustable 350° horizontalmente y a 90° verticalmente. Lente antideslumbramiento en acrílico transparente. Estructura en aluminio barnizado blanco y negro. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

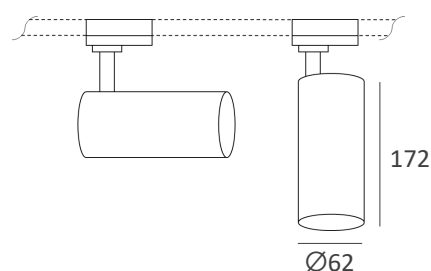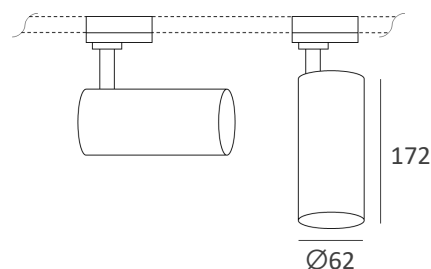

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
801050	Black	200-240	15	3000	1470	36°	0.9	>90
801051	Black	200-240	15	4000	1755	36°	0.9	>90
801049	White	200-240	15	3000	1470	36°	0.9	>90
801052	White	200-240	15	4000	1755	36°	0.9	>90
801015	Black	200-240	30	3000	2940	36°	0.9	>90
801041	Black	200-240	30	4000	3510	36°	0.9	>90
801043	White	200-240	30	3000	2940	36°	0.9	>90
801042	White	200-240	30	4000	3510	36°	0.9	>90



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta



RAL

SOUL 20


Proiettore professionale a binario, orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente.

Lente antiabbagliamento in acrilico trasparente.

Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Proyector profesional con rail, ajustable 350° horizontalmente y a 90° verticalmente. Lente antideslumbramiento en acrílico transparente.

Estructura en aluminio barnizado blanco y negro. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

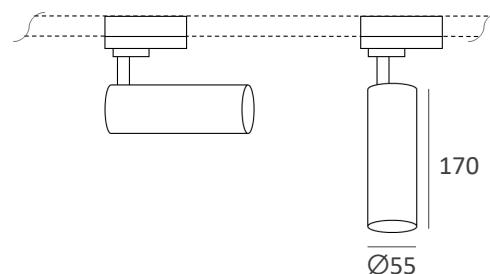

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800075	Black	200-240	20	3000	1960	24°	>0,7	>90
800077	Black	200-240	20	4000	2340	24°	>0,7	>90
800076	White	200-240	20	3000	1960	24°	>0,7	>90
800078	White	200-240	20	4000	2340	24°	>0,7	>90



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta



RAL

SOUL 30


Proiettore professionale a binario, orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente.

Lente antiabbagliamento in acrilico trasparente.

Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Proyector profesional con rail, ajustable 350° horizontalmente y a 90° verticalmente. Lente antideslumbramiento en acrílico transparente.

Estructura en aluminio barnizado blanco y negro. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

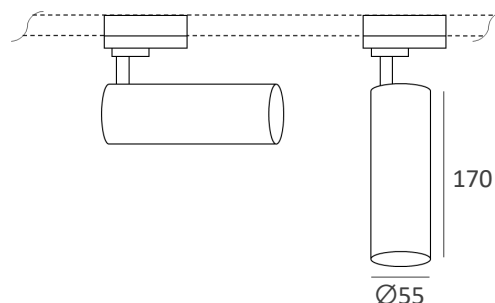

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800215	Black	200-240	30	3000	2940	24°	>0,7	>90
800214	Black	200-240	30	4000	3510	24°	>0,7	>90
800204	White	200-240	30	3000	2940	24°	>0,7	>90
800212	White	200-240	30	4000	3510	24°	>0,7	>90
800343	Black	200-240	30	3000	2940	38°	>0,7	>90
800099	Black	200-240	30	4000	3510	38°	>0,7	>90
800513	White	200-240	30	3000	2940	38°	>0,7	>90
800514	White	200-240	30	4000	3510	38°	>0,7	>90



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta



RAL


PIUMA

Proiettore a binario, orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente.

Lente antiabbagliamento in acrilico trasparente.

Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Proyector con rail, ajustable 350° horizontalmente y a 90° verticalmente. Lente antideslumbramiento en acrílico transparente. Estructura en aluminio barnizado blanco y negro. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

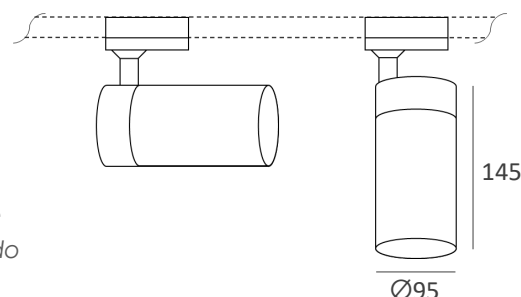

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800221	Black	230	26	3000	2548	38°	>0,9	>90
800223	Black	230	26	4000	3042	38°	>0,9	>90
800222	White	230	26	3000	2548	38°	>0,9	>90
800224	White	230	26	4000	3042	38°	>0,9	>90
800008	Black	230	38	3000	3724	38°	>0,9	>90
800220	Black	230	38	4000	4446	38°	>0,9	>90
800010	White	230	38	3000	3724	38°	>0,9	>90
800009	White	230	38	4000	4446	38°	>0,9	>90



BODYCOLOR


Disponibili





CRONO

Proiettore a binario, orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Messa a fuoco regolabile con apertura tra i 20° e i 60°.
Lente antiabbagliamento in acrilico trasparente.
Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

*Proyector con rail, ajustable 350° horizontalmente y a 90° verticalmente.
Enfoque ajustable con apertura entre 20° y 60°. Lente antideslumbramiento en acrílico transparente. Estructura en aluminio barnizado blanco y negro. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.*

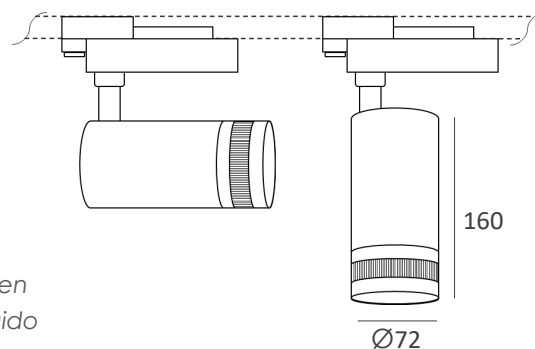

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
801053	Black	230	30	3000	2940	20°-60°	>0,9	>90
801054	Black	230	30	4000	3510	20°-60°	>0,9	>90
801055	White	230	30	3000	2940	20°-60°	>0,9	>90
801056	White	230	30	4000	3510	20°-60°	>0,9	>90

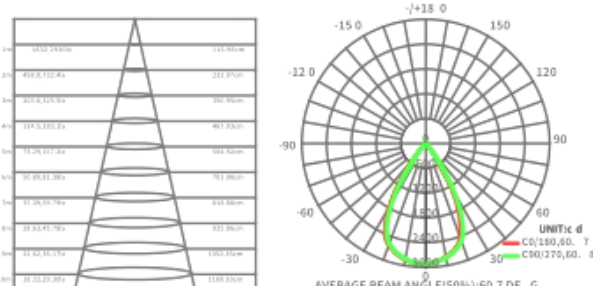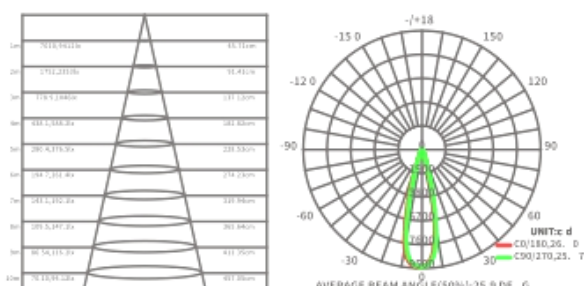



BODYCOLOR

Disponibili



MIRA


Proiettore a binario, orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Messa a fuoco regolabile con apertura di 23°, 36° e 55°.

Lente antiabbagliamento in acrilico trasparente.





Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Proyector con rail, ajustable 350° horizontalmente y a 90° verticalmente.

Enfoque ajustable con apertura de 23°, 36° y 55°. Lente antideslumbramiento en acrílico transparente. Estructura en aluminio barnizado blanco y negro. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

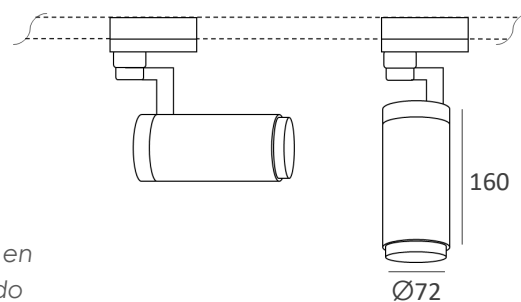

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800983	Black	230	30	3000	2940	36°	>0,9	>90
801057	Black	230	30	4000	3510	36°	>0,9	>90
801058	White	230	30	3000	2940	36°	>0,9	>90
801059	White	230	30	4000	3510	36°	>0,9	>90





BODYCOLOR


Disponibili



ALFA

Proiettore orientabile e zoomabile 13°-52° a binario. Struttura in alluminio verniciato con vetro di protezione trasparente. Orientabile a 335° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Proyector ajustable y con zoom 13°-52° con rail. Estructura en aluminio barnizado con vidrio de protección transparente. Ajustable a 335° horizontalmente y a 90° verticalmente. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

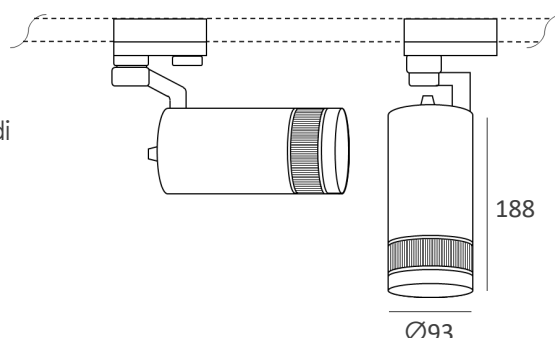

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800585	Black	220-240	SCEGLIERE IL DRIVER	3000	1900-2500	Zoom 13°-52°	>0,9	>90
800586	Black	220-240		4000	1900-2500	Zoom 13°-52°	>0,9	>90
800587	White	220-240		3000	1900-2500	Zoom 13°-52°	>0,9	>90
800588	White	220-240		4000	1900-2500	Zoom 13°-52°	>0,9	>90

Driver per cambio di potenza "Plug and play"

Driver para cambio de potencia "Plug and play"



20 Watt

Black cod. **800589**

White cod. **800590**


25 Watt

Black cod. **800591**

White cod. **800592**


30 Watt

Black cod. **800593**

White cod. **800594**



BODYCOLOR


Disponibili




VELA

Faro a binario LED SMD Samsung IP65 in alluminio verniciato con vetro di protezione trasparente, orientabile a 360° verticalmente. Completo di adattatore per binario elettrificato a 3 vie.

Faro a rail LED SMD Samsung IP65 en aluminio barnizado con vidrio de protección transparente, ajustable a 360° verticalmente. Incluido adaptador para rail electrificado a 3 vías.

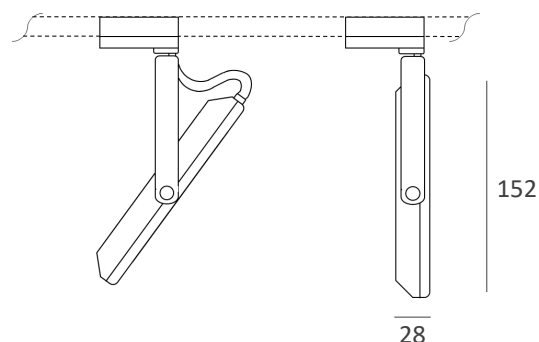

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800972	Black	240	30	3000	2940	110°	>0,9	>90
800971	White	240	30	4000	3510	110°	>0,9	>90

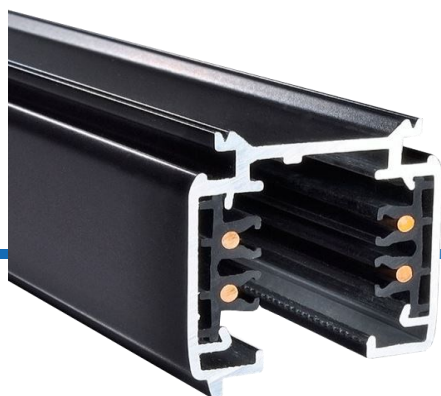


BODYCOLOR

Disponibili Su richiesta


BINARIO A
3 VIE

Binario elettrificato a 3-vie. Corpo in alluminio di elevato spessore.
Struttura isolante interna in PVC.
Superficie esterna laccata in bianco o nero.
Completo di connettore di alimentazione e tappo di chiusura.

Rail electrificado de 3 vías. Cuerpo en aluminio de gran espesor. Estructura aislante interna en PVC. Superficie externa tintada en blanco o negro. Incluye conector de alimentación y tapa de cierre.

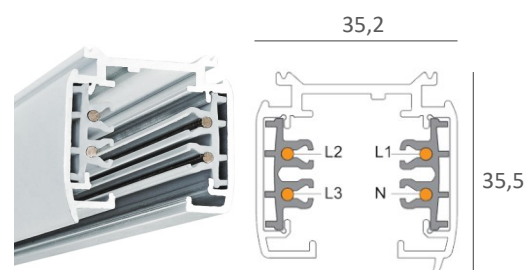

Esempio di utilizzo dei binari elettrificati a 3-vie

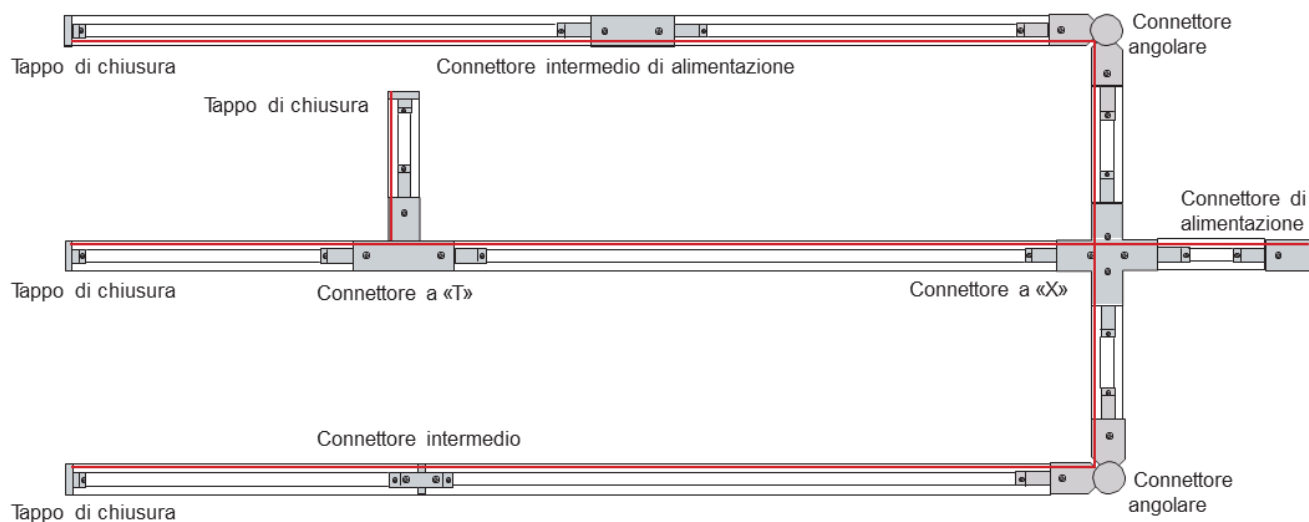

Cod	Finish	Vac	Dim	Kit
800051	Black	230	2000x35,2 H35,5 mm	Completo di tappo e alimentatore
800053	White	230	2000x35,2 H35,5 mm	Completo di tappo e alimentatore

garanzia
2 anni



BODYCOLOR

Disponibili Su richiesta



RAL

BINARIO E ACCESSORI

	Cod	Finish	Art	Dim
	800520	Black	Binario elettrificato a 3 vie, lunghezza 2 metri	2000X35,2x35,2
	800512	White		
	800523	Black	Tappo di chiusura bianco/nero lato sinistro	31x31 H33
	800344	White		
	800455	Black	Testata di alimentazione lato destro	98,5X32 H33
	800521	White		
	800479	Black	Connettore intermedio	69,5X31,5 H33
	800478	White		
	800347	Black	Connettore a X	165,5X165,5 H33
	800348	White		
	800349	Black	Connettore a T	165,5X98,5 H33
	800350	White		
	800054	Black	Connettore angolare flessibile	290X31,5 H33
	800339	White		
	800351	Steel	Kit di sospensione composto da:	2000
			- Cavo in acciaio	
			- Rosone in metallo per fissaggio a soffitto	
			- Staffa di aggancio sul binario in acciaio	
	800338	Black	Accessorio per fari a binario: Scatola in plastica per installazione a soffitto	Ø100
	800081	White		




IP20

garanzia
2 anni


PROIETTORI A PARETE

PROYECTORES DE PARED



Tutti i prodotti sono a bassissima emissione UV: non danneggiano ne ingialliscono la merce esposta


Todos los productos son a bajísima emisión UV: no dañan ni amarilientan los artículos expuestos



SOUL

Proiettore a sospensione. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero con vetro di protezione trasparente. Con cavo da 1,5 metri.

Proyector de suspensió. Estructura en aluminio barnizado blanco o negro con vidrio de protecció transparente. Con cable desde 1,5 metros.




Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800285	Black	230	15	3000	1470	55°	>0,9	>90
801021	White	230	15	3000	1470	55°	>0,9	>90



Proiettore a sospensione. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero con vetro di protezione trasparente. Con cavo da 1,5 metri.

Proyector de suspensió. Estructura en aluminio barnizado blanco o negro con vidrio de protecció transparente. Con cable desde 1,5 metros.



Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Size
800994	Black	230	10	3000	980	24°	>0,9	>90	Ø60mm, L400mm
801094	Black	230	10	3000	980	24°	>0,9	>90	Ø60mm, L400mm
801096	White	230	10	3000	980	24°	>0,9	>90	Ø60mm, L600mm
801095	White	230	10	3000	980	24°	>0,9	>90	Ø60mm, L600mm



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

SOUL

Proiettore orientabile a parete.
Struttura in alluminio verniciato bianco o nero con vetro di protezione trasparente.
Orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente.

Proyector ajustable de pared. Estructura en aluminio barnizado blanco o negro con vidrio de protección transparente. Ajustable a 350° horizontalmente e 90° verticalmente.

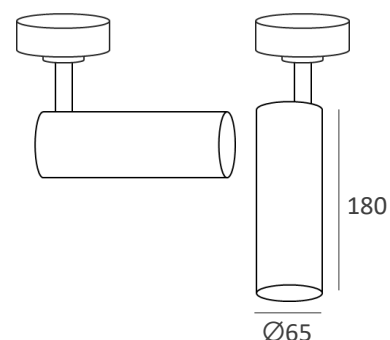

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
800284	Black	230	30	3000	2940	55°	>0,9	>90
801022	White	230	30	3000	2940	55°	>0,9	>90



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta



RAL

ALCOR


Proiettore a parete orientabile a 350° orizzontalmente e a 50° verticalmente.

Struttura in alluminio verniciato disponibile in nero o in bianco. La posizione arretrata del LED consente di evitare l'effetto abbagliamento.

È possibile acquistare a parte l'anello frontale del corpo illuminante nella finitura oro.

Proyector de pared ajustable a 350° horizontalmente y 50° verticalmente.

Estructura en aluminio barnizado disponible en negro o en blanco. La posición trasera del LED permite evitar el efecto deslumbramiento. Es posible comprar por separado el anillo frontal de la lámpara en acabado color oro.

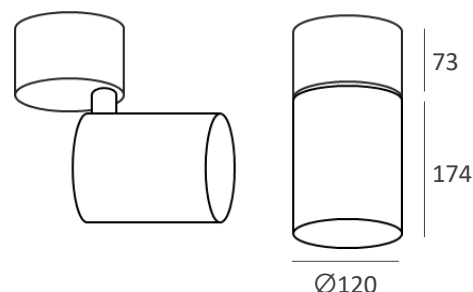

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
801104	Black	230	25	3000	2450	40°	>0,9	>90
801105	White	230	25	3000	2450	40°	>0,9	>90



BODYCOLOR

Disponibili Su richiesta

RAL

BOX

Lampada a plafoniera.
Struttura in alluminio verniciato bianco.
Parabola riflettente in alluminio brillantato.
La posizione arretrata della sorgente luminosa consente una emissione confortevole per la vista, riducendo al minimo l'effetto abbagliamento.

*Làmpara de techo. Estructura en aluminio barnizado blanco.
Paràbola reflectante en aluminio pulido. La posiciòn trasera de la fuente de luz permite una emisiòn còmoda para la vista, reduciendo el efecto deslumbramiento.*



Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
801110	White	230	20	3000	1960	60°	>0,9	>80



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta



RAL

DADO

Lampada a plafoniera.


Struttura in alluminio verniciato bianco.

Parabola riflettente in alluminio brillantato.

La posizione arretrata della sorgente luminosa consente una emissione confortevole per la vista, riducendo al minimo l'effetto abbagliamento.

Làmpara de techo. Estructura en aluminio barnizado blanco.


Paràbola reflectante en aluminio pulido. La posició n trasera de la fuente de luz permite una emisió n còmoda para la vista, reduciendo el efecto deslumbramiento.

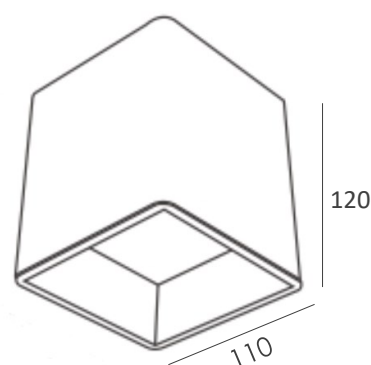

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI
801111	White	230	20	3000	1960	60°	>0,9	>90

PROIETTORI A INCASSO MULTIPLO

PROYECTORES EMPOTRADOS MULTIPLE

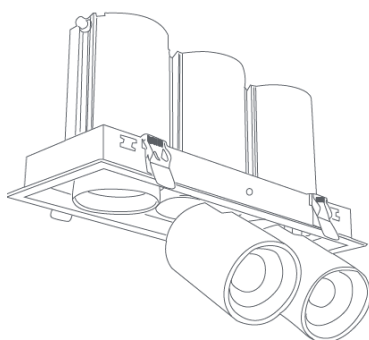

Tutti i prodotti sono a bassissima emissione UV:
non danneggiano ne ingialliscono la merce esposta

*Todos los productos son a bajísima emisión UV:
no dañan ni amarillentan los artículos expuestos*



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

SLIM 1

Proiettore a incasso per controsoffitto a 1 spot orientabili con giroscopio a doppio asse. Non estraibili. Corpo in alluminio verniciato a polveri. Disponibile con faretti AR111 con potenze di 12W, 20W o 30W. Parabola arretrata con lente ottimizzata e dissipazione progettata per garantire durata e prestazioni di funzionamento.

Proyector empotrado para techo de 1 spot ajustable con giroscopio de dos ejes. No extraíbles. Cuerpo en aluminio barnizado con polvo. Disponible con faros AR111 con potencias de 12W, 20W o 30W. Parábola retráctil con lente optimizada y disipación diseñada para garantizar durabilidad y rendimiento.



Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	CRI	Cut hole
800707	Black	230	12	3000	1176	38°	>90	160x160mm
800708	Black	230	12	4000	1404	38°	>90	160x160mm
800705	White	230	12	3000	1176	38°	>90	160x160mm
800706	White	230	12	4000	1404	38°	>90	160x160mm
800060	Black	230	20	3000	1960	38°	>90	160x160mm
800292	Black	230	20	4000	2340	38°	>90	160x160mm
800059	White	230	20	3000	1960	38°	>90	160x160mm
800202	White	230	20	4000	2340	38°	>90	160x160mm
800062	Black	230	30	3000	2940	38°	>90	160x160mm
800294	Black	230	30	4000	3510	38°	>90	160x160mm
800061	White	230	30	3000	2940	38°	>90	160x160mm
800293	White	230	30	4000	3510	38°	>90	160x160mm



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

SLIM 2

Proiettore a incasso per controsoffitto a 2 spot orientabili con giroscopio a doppio asse. Non estraibili. Corpo in alluminio verniciato a polveri. Disponibile con faretti AR111 con potenze di 12W, 20W o 30W. Parabola arretrata con lente ottimizzata e dissipazione progettata per garantire durata e prestazioni di funzionamento.

Proyector empotrado para techo de 2 spot ajustable con giroscopio de dos ejes. No extraíbles. Cuerpo en aluminio barnizado con polvo. Disponible con faros AR111 con potencias de 12W, 20W o 30W. Parábola retráctil con lente optimizada y disipación diseñada para garantizar durabilidad y rendimiento.

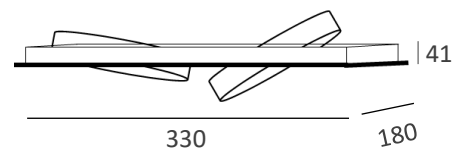

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	CRI	Cut hole
800647	Black	230	2x12	3000	2352	38°	>90	315x160mm
800672	Black	230	2x12	4000	2808	38°	>90	315x160mm
800653	White	230	2x12	3000	2352	38°	>90	315x160mm
800671	White	230	2x12	4000	2808	38°	>90	315x160mm
800064	Black	230	2x20	3000	3920	38°	>90	315x160mm
800201	Black	230	2x20	4000	4680	38°	>90	315x160mm
800063	White	230	2x20	3000	3920	38°	>90	315x160mm
800295	White	230	2x20	4000	4680	38°	>90	315x160mm
800066	Black	230	2x30	3000	5880	38°	>90	315x160mm
800297	Black	230	2x30	4000	7020	38°	>90	315x160mm
800065	White	230	2x30	3000	5880	38°	>90	315x160mm
800296	White	230	2x30	4000	7020	38°	>90	315x160mm



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

SLIM 3

Proiettore a incasso per controsoffitto a 3 spot orientabili con giroscopio a doppio asse. Non estraibili. Corpo in alluminio verniciato a polveri. Disponibile con faretti AR111 con potenze di 12W, 20W o 30W. Parabola arretrata con lente ottimizzata e dissipazione progettata per garantire durata e prestazioni di funzionamento. Bloccaggio a molletta.

Proyector empotrado para techo de 3 spot ajustable con giroscopio de dos ejes. No extraíbles. Cuerpo en aluminio barnizado con polvo. Disponible con faros AR111 con potencias de 12W, 20W o 30W. Parábola retráctil con lente optimizada y disipación diseñada para garantizar durabilidad y rendimiento. Bloqueo a pinza.

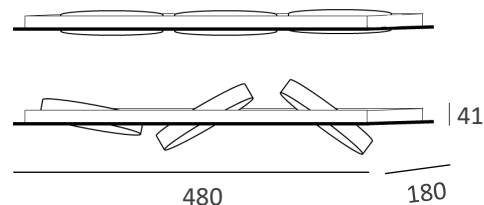

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	CRI	Cut hole
800649	Black	230	3x12	3000	3528	38°	>90	460x160mm
800654	Black	230	3x12	4000	4212	38°	>90	460x160mm
800710	White	230	3x12	3000	3528	38°	>90	460x160mm
800709	White	230	3x12	4000	4212	38°	>90	460x160mm
800068	Black	230	3x20	3000	5880	38°	>90	460x160mm
800299	Black	230	3x20	4000	7020	38°	>90	460x160mm
800067	White	230	3x20	3000	5880	38°	>90	460x160mm
800298	White	230	3x20	4000	7020	38°	>90	460x160mm
800070	Black	230	3x30	3000	8820	38°	>90	460x160mm
800301	Black	230	3x30	4000	10530	38°	>90	460x160mm
800069	White	230	3x30	3000	8820	38°	>90	460x160mm
800300	White	230	3x30	4000	10530	38°	>90	460x160mm



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

ESCO 1

Proiettore a incasso estraibile ed orientabile con 1 spot Orientabile a 350° orizzontalmente e a 75° verticalmente. Struttura in lega di alluminio verniciato bianco. Particolarmente indicato per l'illuminazione di centri commerciali, musei, alberghi e civili abitazioni.

Proyector empotrado extraíble y ajustable con 1 spot ajustable 350° horizontalmente y 75° verticalmente. Estructura en aleación de aluminio blanco. Particularmente indicado para la iluminación de centros comerciales, museos, hoteles y habitaciones civiles.

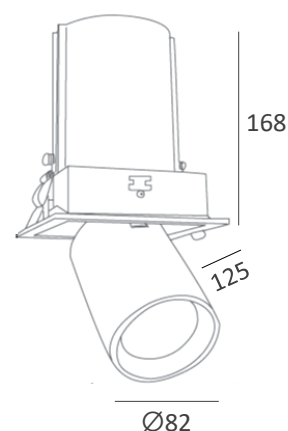

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	CRI	Cut hole
800007	Black	230	18	3000	1764	38°	>90	125x125mm
800307	Black	230	18	4000	2106	38°	>90	125x125mm
800305	White	230	18	3000	1764	38°	>90	125x125mm
800306	White	230	18	4000	2106	38°	>90	125x125mm
800302	Black	230	25	3000	2450	38°	>90	125x125mm
800303	Black	230	25	4000	2925	38°	>90	125x125mm
800203	White	230	25	3000	2450	38°	>90	125x125mm
800304	White	230	25	4000	2925	38°	>90	125x125mm

*Ulteriori varianti e caratteristiche disponibili su richiesta

*Otras variantes y características disponibles bajo pedido



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

ESCO 2

Proiettore a incasso estraibile ed orientabile con 2 spot Orientabile a 350° orizzontalmente e a 75° verticalmente. Struttura in lega di alluminio verniciato bianco. Particolarmente indicato per l'illuminazione di centri commerciali, musei, alberghi e civili abitazioni.

Proyector empotrado extraíble y ajustable con 2 spot ajustable 350° horizontalmente y 75° verticalmente. Estructura en aleación de aluminio blanco. Particularmente indicado para la iluminación de centros comerciales, museos, hoteles y habitaciones civiles.

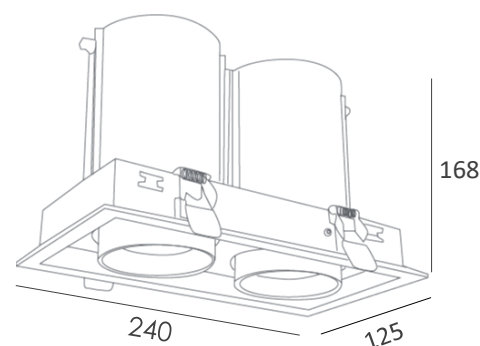

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	CRI	Cut hole
800006	Black	230	2x18	3000	3528	38°	>90	240x125mm
800311	Black	230	2x18	4000	4212	38°	>90	240x125mm
800006	Black	230	2x18	3000	3528	38°	>90	240x125mm
800199	White	230	2x18	4000	4212	38°	>90	240x125mm
800124	Black	230	2x25	3000	4900	38°	>90	240x125mm
800309	Black	230	2x25	4000	5850	38°	>90	240x125mm
800198	White	230	2x25	3000	4900	38°	>90	240x125mm
800308	White	230	2x25	4000	5850	38°	>90	240x125mm

*Ulteriori varianti e caratteristiche disponibili su richiesta

*Otras variantes y características disponibles bajo pedido



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

ESCO 3

Proiettore a incasso estraibile ed orientabile con 3 spot Orientabile a 350° orizzontalmente e a 75° verticalmente. Struttura in lega di alluminio verniciato bianco. Particolarmente indicato per l'illuminazione di centri commerciali, musei, alberghi e civili abitazioni.

Proyector empotrado extraíble y ajustable con 3 spot ajustable 350° horizontalmente y 75° verticalmente. Estructura en aleación de aluminio blanco. Particularmente indicado para la iluminación de centros comerciales, museos, hoteles y habitaciones civiles.

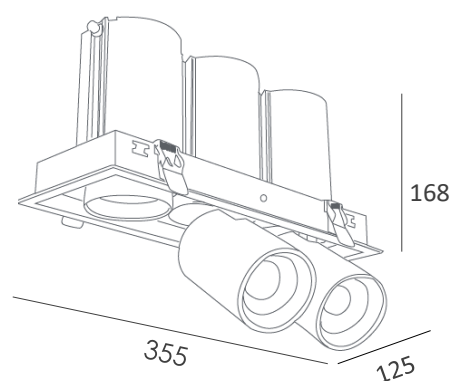

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	CRI	Cut hole
800004	Black	230	3x18	3000	5292	38°	>90	355x125mm
800314	Black	230	3x18	4000	4212	38°	>90	355x125mm
800005	White	230	3x18	3000	5292	38°	>90	355x125mm
800315	White	230	3x18	4000	4212	38°	>90	355x125mm
800087	Black	230	3x25	3000	7350	38°	>90	355x125mm
800313	Black	230	3x25	4000	8775	38°	>90	355x125mm
800089	White	230	3x25	3000	7350	38°	>90	355x125mm
800312	White	230	3x25	4000	8775	38°	>90	355x125mm

*Ulteriori varianti e caratteristiche disponibili su richiesta

*Otras variantes y características disponibles bajo pedido



BODYCOLOR

Disponibili




MINI PROJECTOR

Proiettori lineare ad incasso.


Struttura in alluminio laccato nero con mascherina frontale in alluminio laccato bianco. Parte interna in alluminio laccato nero. Innovativa ottica miniaturizzata che simula le caratteristiche fisiche delle sorgenti puntiformi garantendo una emissione luminosa circolare, un elevato comfort visivo e un'eccezionale controllo del livello di abbagliamento.

È particolarmente indicato per l'utilizzo in esercizi commerciali, alberghi ed uffici.


Proyector en linea empotrado. Estructura en aluminio negro con máscara frontal en aluminio blanco. Parte interna en aluminio negro. Innovativa óptica en miniatura que simula las características físicas de cada fuente puntual que garantiza una emisión luminosa circular, un elevado confort visual y un excepcional control del nivel de deslumbramiento. Particularmente indicado para el uso de actividades comerciales, hoteles y oficinas.



Cod	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800248	100-230	2	3000	196	45°	>0,9	>90	37x37
800247	100-230	2	4000	234	45°	>0,9	>90	37x37



Cod	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800250	100-230	4	3000	392	45°	>0,9	>90	68x37
800249	100-230	4	4000	468	45°	>0,9	>90	68x37

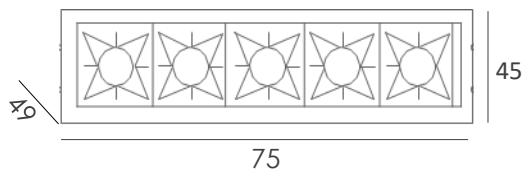

Cod	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800252	100-230	10	3000	980	45°	>0,9	>90	140x37
800251	100-230	10	4000	1170	45°	>0,9	>90	140x37



BODYCOLOR

Disponibili




MINI PROJECTOR

Proiettori lineare ad incasso.


Struttura in alluminio laccato nero con mascherina frontale in alluminio laccato bianco. Parte interna in alluminio laccato nero. Innovativa ottica miniaturizzata che simula le caratteristiche fisiche delle sorgenti puntiformi garantendo una emissione luminosa circolare, un elevato comfort visivo e un'eccezionale controllo del livello di abbagliamento.

È particolarmente indicato per l'utilizzo in esercizi commerciali, alberghi ed uffici.

Proyector en línea empotrado. Estructura en aluminio negro con máscara frontal en aluminio blanco. Parte interna en aluminio negro. Innovativa óptica en miniatura que simula las características físicas de cada fuente puntual que garantiza una emisión luminosa circular, un elevado confort visual y un excepcional control del nivel de deslumbramiento. Particularmente indicado para el uso de actividades comerciales, hoteles y oficinas.

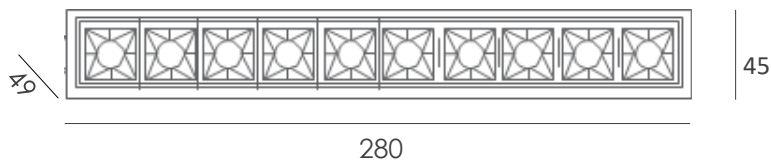

Cod	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800254	100-230	20	3000	1960	45°	>0,9	>90	273x37
800253	100-230	20	4000	2340	45°	>0,9	>90	273x37

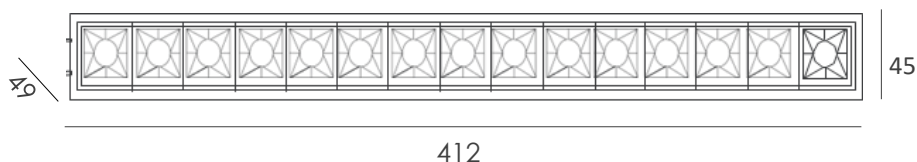

Cod	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800256	100-230	30	3000	2940	45°	>0,9	>90	405x37
800255	100-230	30	4000	3510	45°	>0,9	>90	405x37

FARETTI A INCASSO

FAROS EMPOTRADOS



Tutti i prodotti sono a bassissima emissione UV: non danneggiano ne ingialliscono la merce esposta

Todos los productos son a bajísima emisión UV: no dañan ni amarillentan los artículos expuestos



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

S50

Proiettore ad incasso orientabile ed estraibile. Struttura in alluminio verniciato bianco. Parabola riflettente in alluminio brillantato. Vetro di protezione trasparente. Molle di fissaggio in metallo.

Proyector empotrado ajustable y extraíble. Estructura en aluminio pintado blanco. Parábola reflectante en aluminio pulido. Vidrio protector transparente. Muelles de fijación metálicos.



Ø165


Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800257	White	100-230	30	3000	2940	45°	>0,9	>90	ø140



KE

Faretto ad incasso fisso. Struttura in alluminio laccato bianco. Particolarmente indicato per l'illuminazione di piccoli spazi quali bacheche, vetrine oppure come sottomensola.


Faro empotrado fijo. Estructura en aluminio pintado blanco. Particularmente indicado para la iluminación de pequeños espacios como imágenes publicitarias, vitrinas o estantes.

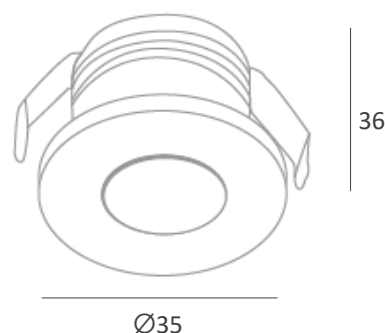

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800012	White	230	3	3000	294	30°	>0,7	>90	ø30

Faretto ad incasso orientabile. Struttura in alluminio laccato bianco. Particolarmente indicato per l'illuminazione di piccoli spazi quali bacheche, vetrine oppure come sottomensola.

Faro empotrado ajustable. Estructura en aluminio pintado blanco. Particularmente indicado para la iluminación de pequeños espacios como imágenes publicitarias, vitrinas o estantes.



Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800259	White	230	2	3000	294	30°	>0,7	>90	ø34



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta



RAL

KE


Faretto ad incasso orientabile. Struttura in alluminio verniciato bianco. Parabola riflettente in alluminio brillantato.

Vetro di protezione trasparente. Molle di fissaggio in metallo.

Faro empotrado ajustable. Estructura en aluminio barnizado blanco.

Parabola reflectante en aluminio pulido. Vidrio de protección transparente.

Muelles de fijación metálicos.

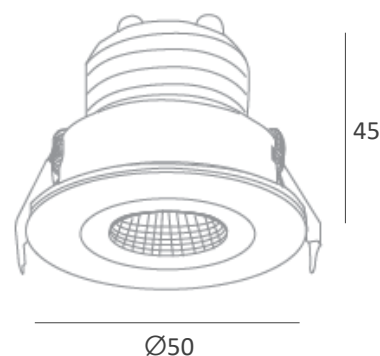

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800013	White	230	5	3000	490	24°	>0,9	>90	Ø45
800261	White	230	5	4000	585	24°	>0,9	>90	Ø45
800260	White	230	5	5000	645	24°	>0,9	>90	Ø45



BODYCOLOR


Disponibili



IRIS

Faretto ad incasso orientabile. Struttura in alluminio verniciato bianco.
Parabola riflettente in alluminio brillantato.
Molle di fissaggio in metallo.

*Faro empotrado ajustable. Estructura en aluminio barnizado blanco.
Parabola reflectante en aluminio pulido.
Muelles de fijación metálicos.*



45

100

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
801106	White	230	8	3000	784	100°	>0,9	>90	Ø75



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

ATENA

Faretto ad incasso fisso.
Struttura in alluminio verniciato bianco.
Dissipatore in alluminio pressofuso nero. Parabola riflettente in alluminio
brillantato. Vetro di protezione trasparente. Molle di fissaggio in metallo.

*Faro empotrado fijo. Estructura en aluminio barnizado blanco.
Disipador de aluminio fundido negro. Paràbola reflectante en aluminio
pulido. Vidrio de protecciòn transparente. Muelles de fijaciòn metàlicos.*

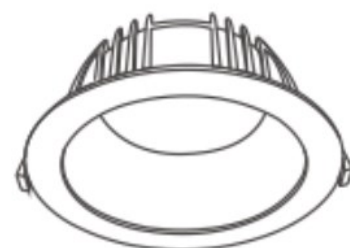

105

225

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
801109	White	110-230	40	3000	3920	45°	>0,9	>90	Ø200
801132	White	110-230	40	4000	4680	45°	>0,9	>90	Ø200



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

GEA

Faretto ad incasso orientabile.
Struttura in lega di alluminio laccato bianco.
Vetro di protezione trasparente e parabola riflettente in alluminio brillantato. Particolarmente indicato per l'illuminazione di centri commerciali, musei, alberghi e abitazioni civili.

Faro empotrado ajustable. Estructura en aleación de aluminio blanco. Vidrio de protección transparente y parabola reflectante en aluminio pulido. Particularmente indicado para la iluminación de centros comerciales, museos, hoteles y habitaciones civiles.

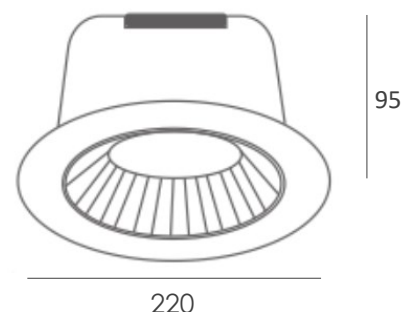

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
801097	White	230	30	3000	2940	36°	>0,9	>90	Ø190
801098	White	230	30	4000	3510	36°	>0,9	>90	Ø190



AR111

Faretto ad incasso. Struttura in alluminio, lente ottimizzata e dissipazione progettata per garantire durata e prestazioni di funzionamento. Fornito di alimentatore.

Faro empotrado. Estructura en aluminio lente optimizada y disipación diseñada para garantizar durabilidad y rendimiento. Alimentador incluido.



53

Ø111

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	Cut hole
800480	Aluminum	100-230	12	3000	1176	20°	>0,9	>90	Ø97
800481	Aluminum	100-230	12	4000	1404	20°	>0,9	>90	Ø97
800437	Aluminum	100-230	20	3000	1960	20°	>0,9	>90	Ø97
800438	Aluminum	100-230	20	4000	2340	20°	>0,9	>90	Ø97
800655	Aluminum	100-230	30	3000	2940	20°	>0,9	>90	Ø97
800583	Aluminum	100-230	30	4000	3510	20°	>0,9	>90	Ø97

PANNELLI LED

PANELES LED





BODYCOLOR



Disponibili




VEGA

Pannello quadrato LED in alluminio di colore bianco.

Panel cuadrado LED en aluminio de color blanco.



Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	PF	CRI	Dimensioni
800073	White	85-265	18	3000	1764	>0,6	>90	225x225
800291	White	85-265	18	4000	2106	>0,6	>90	225x225

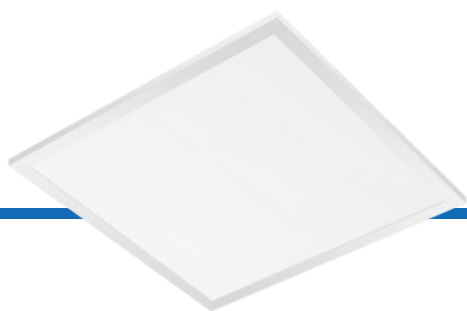

BODYCOLOR

Disponibili




IDRA

Pannello quadrato LED in alluminio di colore bianco.

Panel cuadrado LED en aluminio de color blanco.

| 14



595

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	PF	CRI	Dimensioni
801099	White	230	40	4000	4680	>0,9	>90	595x595
801100	White	230	40	6000	5520	>0,9	>90	595x595

Accessori
Accesorios



Cod. 800476

Cornice 600x600 per montaggio esterno a parete/soffitto

Marco 600x600 per montaje externo en pared/techo



garanzia
2 anni



BODYCOLOR



Disponibili



ORION

Pannello rettangolare LED in alluminio di colore bianco.

Panel rectangular LED en aluminio de color blanco.

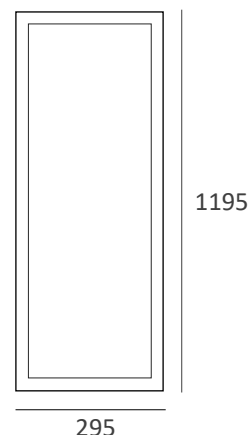

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	PF	CRI	Dimensioni
801102	White	230	40	3000	3920	>0,9	>90	1195x295
801101	White	230	40	4000	4680	>0,9	>90	1195x295
801103	White	230	40	6000	5520	>0,9	>90	1195x295

Accessori
Accesorios




Cod. 800475

Cornice 1290x300 per montaggio esterno a parete/soffitto

Marco 1290x300 per montaje externo en pared/techo

FARETTI DA ESTERNO

FAROS PARA EXTERIOR





BODYCOLOR


Disponibili



RIGEL

Proiettore da esterno Led Samsung.

Proyector para exterior Led Samsung.

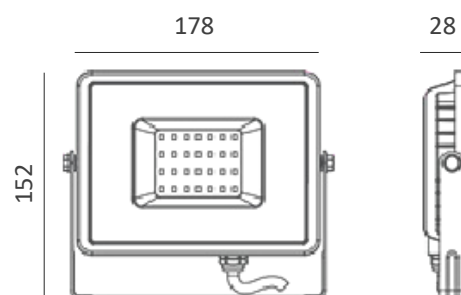


Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	PF	CRI	IP	Dimensioni
800511	Grey	240	30	3000	2940	>0,9	>90	IP65	178x152x28
800510	Grey	240	30	4000	3510	>0,9	>90	IP65	178x152x28



HOTEL/RISTORANTI

HOTEL/RESTAURANTES

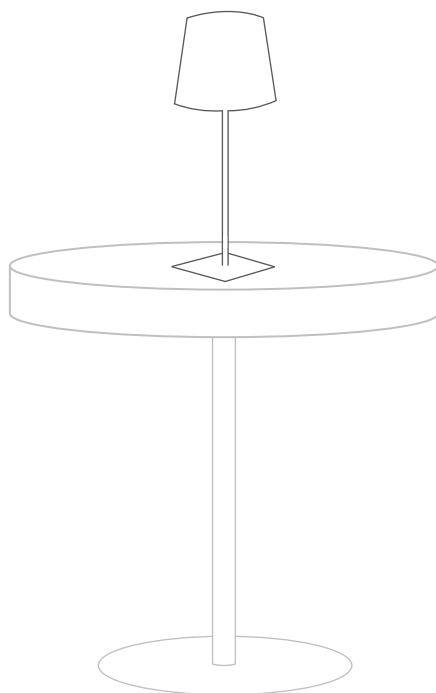



BODYCOLOR

Disponibili



Su richiesta




RAL

MINERVA

Lampada da tavolo ricaricabile a batteria.
Struttura in alluminio verniciato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opalino. Completo di caricabatteria e tasto touch on-off. Se funziona alla massima potenza resta accesa per 9 ore. La base alloggia una batteria a litio e la porta USB per la ricarica.

Lampara de mesa recargable con batería.

Estructura en aluminio barnizado. Difusor en metacrilato opali. Completo de carga batería y tasto touch on-off. Si funciona a la máxima potencia dura encendida 9 horas. La base lleva una batería de litio y el puerto USB para la recarga.

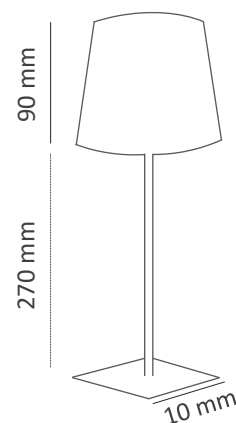

Cod	Finish	Vac	Watt	Kelvin	Lumen	Beam	PF	CRI	IP	Dimensioni
801047	Black	240	2,2	3000	216	50°	>0,9	>90	IP54	100x380xØ115
801048	White	240	2,2	3000	216	50°	>0,9	>90	IP54	100x380xØ115

Esempio di personalizzazione

Ejemplo de personalización





TEA GROUP è anche.. AMBIENTE




In collaborazione con il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** e il laboratorio congiunto **Ozone Plant Health**, costituito dall'**Università di Firenze DAGRI**, **CNR** e **TEA Group**.

Sanificatore professionale DEFENDER 1000



Monitoraggio qualità dell'aria AirQino Outdoor & Indoor



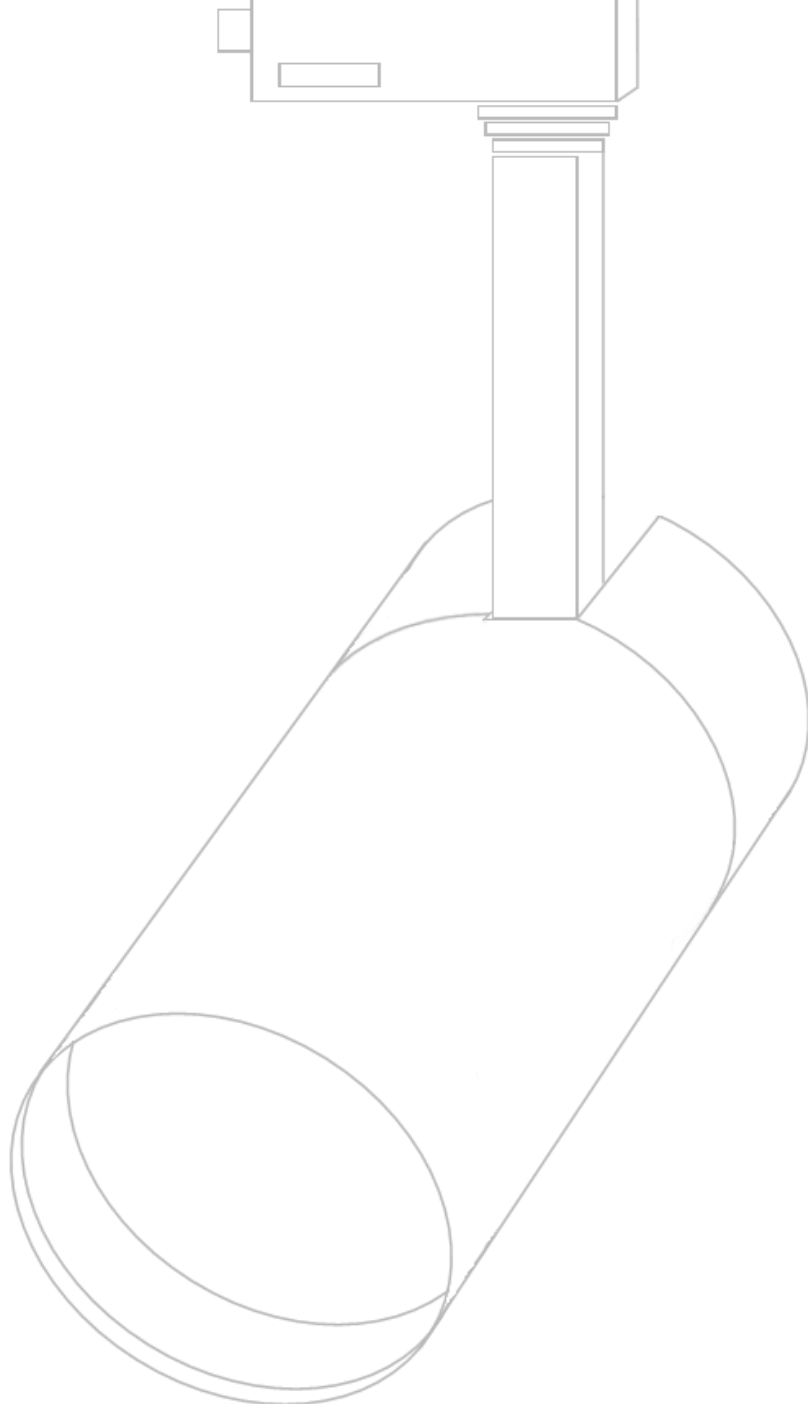

TEA GROUP srl
via G. Matteotti, 6
50058 Signa
FIRENZE
+39 055 8769007
info@tea-group.it
www.tea-group.it
P.IVA 07944280721



n°3901189 UNI EN ISO 9001:2015

